

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称: 水泥制品生产项目

建设单位(盖章): 定州市亿德水泥制品有限公司

编制日期: 2018 年 4 月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。



项目名称: 定州市亿德水泥制品有限公司水泥制品生产项目

文件类型: 环境影响报告表

适用的评价范围: 一般项目环境影响报告表

法定代表人: 孙斌斌 (签章)

主持编制机构: 河北然成环境科技有限公司 (签章)

定州市亿德水泥制品有限公司水泥制品生产项目

环境影响报告表编制人员名单表

编制 主持人	姓名		登记(注册证) 编号	专业类别	本人签名
	张侠	B122501308	社会服务	张侠	
主要 编制 人员 情况	序号	姓名	登记(注册证) 编号	编制内容	本人签名
	1	张侠	B122501308	建设项目基本情况 建设项目工程分析 项目主要污染物产生及预计排 放情况 建设项目采取的防治措施及治 理效果 建设项目所在地自然环境社会 环境简况 环境质量状况 评价适用标准 环境影响分析 结论与建议	张侠

建设项目基本情况

项目名称	水泥制品生产项目				
建设单位	定州市亿德水泥制品有限公司				
法人代表	岳章		联系人	岳章	
通讯地址	定州市西城乡东赵庄村				
联系电话	13463680896	传 真		邮政编码	073009
建设地点	定州市西城乡东赵庄村东北				
立项审批部门	——		批 准 文 号	——	
建设性质	新建□改扩建□技改□		行业类别及代码	C313 砖瓦、石材及其他建筑材料制造	
占地面积 (平方米)	2666.8		绿化面积 (平方米)	50	
总投资 (万元)	500	其中环保 投 资(万元)	17	环保投资占 总投资比例	3.4%
评价经费 (万元)			预计投产日期	2018 年 6 月	

工程内容及规模:

1.项目由来

为满足市场需求，抓住市场机遇，提高资源综合利用率，定州市亿德水泥制品有限公司拟投资 500 万元在定州市西城乡东赵庄村东北实施“水泥制品生产项目”，项目建成后年产水泥砖 4000 万块、便道砖 1000 万块、多孔砖 2000 万块、路牙石 5 万块、空心砖 60 万块。目前，项目土建已基本完工，部分设备已安装进行调试，由于未批先建，定州市环境保护局对该项目进行了处罚，并责令其限期办理环保手续。该公司属于定州市拟入统企业，不属于“双违”企业。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十九、非金属矿物制品业 51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，按要求本项目需编制环境影响报告表。接受建设单位委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上按照有关法律法规以及《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。

2、项目概况

(1) 项目名称:

水泥制品生产项目

(2) 建设单位

定州市亿德水泥制品有限公司

(3) 建设性质

新建

(4) 项目投资

项目总投资 500 万元，其中环保投资 17 万元，占总投资的 3.4%。

(5) 建设地点

本项目位于定州市西城乡东赵庄村东北，厂区中心地理坐标为北纬 38° 20'22.47"，东经 115°10'44.34"，项目东侧为一玉米收购点，北侧为空地，西侧为空置厂房，南侧隔乡村道路为废弃厂房。项目东距大定村 790m，北距马阜才村 1280m，东北距东阜才村 1520m，西南距东赵庄村 105m，东南距东赵庄小村 1240m，西北距胡阜才村 730m。项目地理位置见附图 1，周边关系见附图 2。

(6) 项目占地

项目占地面积为 2666.8m²，绿化面积 50m²，绿化率 3.3%。

(7) 劳动定员及工作制度

项目劳动定员 15 人，厂区不设食堂和宿舍。本项目年运行 300 天，一班制，每班工作 8 小时。

(8) 建设内容

本项目占地面积为 2666.8m²，总建筑面积 1050 m²。主要建设办公室 2 间，面积 30 平方米；生产车间 1 座，面积 210 平方米，主要布置水泥砖生产线和路牙石搅拌机；密闭原料仓库 1 座，面积 800 平方米，主要用于储存砂子、石硝、粉煤灰、石子等物料；水泥筒仓 3 座，用于储存于水泥；杂物间 2 座，面积 10 平方米。

项目主要建设内容见表 1。

表1 主要建设内容一览表

项目	建设内容	工程内容	工程规模
主体工程	生产车间	主要布置 3 条水泥砖生产线和 3 条路牙石投料搅拌生产线等	1 座 1 层, 彩钢结构, 建筑面积为 210m ²
	密闭原料仓库	主要用于储存加湿粉煤灰、石硝、砂子、石子等原料	面积 800 平方米。彩钢结构,
	养护区及成品堆场	主要用于各类水泥砖及路牙石的养护及成品堆放	
	水泥筒仓	建设 3 座 80T 水泥筒仓, 为密闭筒仓	
辅助工程	办公区	用于职工办公	砖混结构, 30 平方米
	库房	用于杂物储存	砖混结构, 10 平方米
公用工程	给水	项目用水由西城乡供水管网供给。	
	供热	项目生产不用热, 生活用热采用空调。	
	供电	本项目由定州市西城乡电网提供。	
环保工程	废水	本项目生产用水全部用于生产过程, 无生产废水产生。项目废水主要为员工日常生活过程中产生的生活污水, 直接泼洒厂区院内抑尘和绿化; 厂区内为旱厕, 由专业公司定期清淘运走用于堆肥, 所以, 本项目无生活废水产生。	
		本项目在 3 条水泥砖生产线的投料口和搅拌机口分别设置集气罩, 收集的投料粉尘分别经脉冲布袋除尘器处理后, 通过 15m 高的排气筒排放 (共 3 套)。水泥仓为密闭筒仓, 仓顶设置集气管道收集入仓粉尘, 分别引入水泥砖生产线的脉冲布袋除尘器处理后, 再由 15m 高的排气筒外排 (共 3 套集气输气管道)。	
	废气	本项目在 3 条月牙石生产线的投料口和搅拌机口分别设置集气罩, 收集的投料和搅拌粉尘通过管道分别引入 3 条水泥砖生产线的脉冲布袋除尘器处理后, 通过 15m 高的排气筒排放 (共 3 套集气输气管道); 本项目在废料破碎机上方设置集气罩, 收集的破碎通过管道引入水泥砖生产线的脉冲布袋除尘器处理后, 通过 15m 高的排气筒排放 (共 1 套集气输气管道)。	
		加湿粉煤灰、石硝、砂子、石子等原料贮存在原料仓库, 原料库密闭并设置喷淋抑尘设施。	
		项目选用低噪声设备、基础减振、加装基础减振等措施	
	噪声	残次品及除尘灰均回收再利用; 生活垃圾集中收集后, 由环卫部门定期清运。	

(9) 厂区平面布置

厂区占地面积 2666.8m², 划分为生产区、办公区等功能分区。大门位于厂区南侧, 方便物料运输; 生产车间位于厂区中部; 原料库位于厂区的中南部; 厂区西部为养护区; 办公区及库房位于厂区南部。项目构建筑物布局合理, 有利于生

产。厂区平面布置详见附图 3。

(10) 主要生产设备

本项目主要生产设备见表 2。

表 2 主要生产设备一览表

序号	设备名称	单位	数量	型号
1	全自动砌块成型机	套	3	QT5-15
2	铲车	台	2	936、928
3	叉车	台	2	合力 3T、电动
4	电动运砖车	台	3	ST5-15
5	水泥仓	座	3	80T
6	搅拌机	台	3	JS500
7	托板	张	5000	115X58
8	废料破碎机	套	1	
9	配料机	套	3	PLD1200、PLD800
10	上板机	套	2	
11	料斗	套	3	400
12	搅拌机	台	3	350
13	码垛机	台	2	
14	震动平台	台	2	

(11) 产品方案

本项目建成后，年产水泥砖 5000 万块，主要产品见表 3。

表 3 主要产品一览表

序号	名称	单位	数量	备注
1	水泥砖	万块	4000	
2	便道砖	万块	1000	
3	多孔砖	万块	2000	
4	路牙石	万块	5	
5	空心砖	万块	60	

(12) 主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料消耗见表 4。

表 4 项目主要原辅材料消耗一览表

序号	名称		用量	包装方式
1 原辅 材料	水泥	10000t/a	储存于水泥仓中	
	砂子	15000t/a	堆存于密闭原料仓库	
	石硝	80000t/a	堆存于密闭原料仓库	
	粉煤灰	4000t/a	来料为加湿料，堆存于密闭原料仓库	
	05 石子	10000 t/a	堆存于密闭原料仓库	
2 能源	水		22935m ³ /a	
	电		5 万度/年	

3.公用工程

(1) 给水

本项目用水由西城乡赵庄村供水管网供给，包括生产用水和生活用水。总用水量约为 $76.45\text{m}^3/\text{d}$ ，年用水量为 $22935\text{m}^3/\text{a}$ 。全部为新鲜水。

生产用水量约为 $75.85\text{m}^3/\text{d}$ ，主要为搅拌加水和养护洒水。本项目来料较湿，原料仓库设有喷淋装置，搅拌加水量较少，根据同行业类比，其中水泥砖搅拌添加水按 $0.3\text{L}/\text{块}$ 计（ 7060 万块，用水量 $70.6\text{m}^3/\text{d}$ ），路牙石搅拌添加水按 $1.5\text{L}/\text{块}$ 计（ 5 万块，用水量 $0.25\text{m}^3/\text{d}$ ），养护洒水按 $5\text{m}^3/\text{d}$ 计，本项目生产用水量为 $75.85\text{m}^3/\text{d}$ ，

生活用水主要为职工洗漱用水，工作人员均为当地居民，本项目劳动定员为 15 人，厂区不提供食宿。根据河北省地方标准《用水定额 第 3 部分 生活用水》（DB13/T1161.3-2016），按每人每月 1.2m^3 ($0.04\text{m}^3/\text{d}$) 计算，需消耗新水 $0.6\text{m}^3/\text{d}$ ($180\text{m}^3/\text{a}$)。

(2) 排水

本项目生产用水全部进入产品，无生产废水产生与排放。项目废水主要为工作人员生活污水，生活污水产生量按用水量的 80% 计算，则生活污水产生量为 $0.48\text{m}^3/\text{d}$ ，主要为职工洗手用水，直接泼洒厂区院内抑尘和绿化；厂区为旱厕，由专业公司定期清淘运走用于堆肥，所以生活废水不外排。

本项目水量平衡图见图 1。

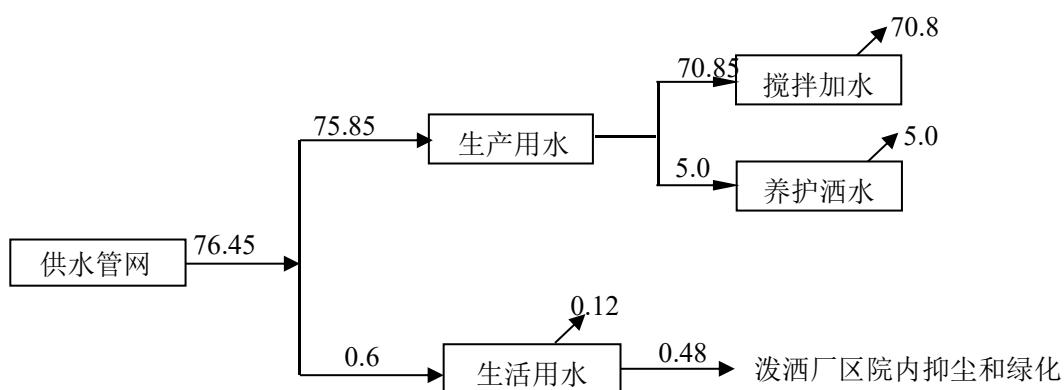


图 1 全厂水量平衡图 (m^3/d)

(3) 供电

项目供电由定州市西城乡电网引入，年用电量为 5 万 kwh ，供电量可满足项目用电需求。

(4) 供暖

本项目生产不用热，办公冬季采暖采用空调，厂区不设采暖锅炉。

4.产业政策

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》(国家和发展改革委员会令 第 21 号)以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015 年版)>的通知》(冀政办发[2015]7 号)中规定的限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目。项目所用工艺设备及产品不在工业和信息化部工产业(2010)第 122 号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》中。因此本项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

定州市位于东经 $114^{\circ}48' \sim 115^{\circ}15'$ 、北纬 $38^{\circ}14' \sim 38^{\circ}40'$ 之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京 185km，距天津 220km，距石家庄河北国际机场 38km，距黄骅港 165km，为华北地区重要的交通枢纽。

本项目位于定州市西城乡东赵庄村东北，厂区中心地理坐标为北纬 $38^{\circ}20'22.47''$ ，东经 $115^{\circ}10'44.34''$ ，项目东侧为一玉米收购点，北侧为空地，西侧为空置厂房，南侧隔乡村道路为废弃厂房。项目东距大定村 790m，北距马阜才村 1280m，东北距东阜才村 1520m，西南距东赵庄村 105m，东南距东赵庄小村 1240m，西北距胡阜才村 730m。项目地理位置见附图 1，周边关系见附图 2。

2、地形地貌

定州市位于地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度 $61.4 \sim 71.4$ m，东南地面高程 $33.2 \sim 36.7$ m，全市平均海拔高程 43.6 m，地面坡降 $1.4 \sim 0.7\%$ 。

3、气候气象

定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表 5。

表 5 区域多年气象要素一览表

项目	单位	数值
多年平均气温	℃	13.1
极端最高气温	℃	41
极端最低气温	℃	-18.2
多年平均气压	Hpa	1010.2
多年平均降雨量	mm	481.79
多年最大降雨量	mm	779.6
多年最小降雨量	mm	291.9
多年平均相对湿度	%	63.0
多年平均蒸发量	mm	1634.38
多年平均日照时数	h	2417.4
多年平均风速	m/s	2.1
多年最大风速	m/s	21.7
年最大风向	--	SW

4、水文地质

定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以 180~200m 深度为界。

①浅层地下水。可分上下两段：

上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水~微承压水，底界埋深 30~70m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。

下段多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深 70~200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。

浅层地下水底板埋深 180~200m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般 15~25m，深浅层地下水之间因粘土层的阻隔，水力联系微弱。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达 $45\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$ ，东部则在 $20\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$ 以上。区域浅层含水层地下水的补给来源主要为大气降水入渗，地下水的径流方向自西北向东南，水力坡度一般为 1.43~0.5%。含水层主要的排泄方式为人为开采。

②深层地下水。属承压水，也可分上下两段：

上段埋深 180~410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m 以下砂层

风化强烈。含水层厚度一般 110~120m, 称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达 40~50 $m^3/h \cdot m$ 。

下段底板埋深 380~550m, 属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度 90~110m，称为第Ⅳ含水层组。

深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式为侧向径流排泄。深层地下水自西北向东南流动，水力坡度一般为 1.67~0.75%，西部水力坡度大于东部。

5、地质构造与地层

定州地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带。从燕山运动开始，本区垂直运动趋于强烈，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中拗陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，拗陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，太行山前深大断裂在 NW-SE 向挤压应力的作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，并形成 NNE 向冀中拗陷、沧州隆起等六个三级单元。在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘。

定州地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中，第四系沉积厚度 500~580m，其第四系沉积物分层和岩性特征如下：

(1) 下更新统(Q_1)：为冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的地层。土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，局部有钙化层。砂层以中砂、粗砂为主，多呈灰黄色、灰白色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度 210~220m，底板埋深 500~580m

(2) 中更新统(Q_2)：为冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土夹砂的地层。土层呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锰结核，具锰染和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度 130~170m，底板埋深 290~360m。

(3) 上更新统(Q_3)：为冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾的沉积物的地层。土层以灰黄色为主，结构较松散，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈染强烈。在西部地区，砂层以含砾粗砂为主，中部以中砂为主，东部局部以细砂为主。沉积厚度：130~145m，底板埋深 150~185m。

(4) 全新统(Q_4)：以冲洪积、湖积沉积物为主的地层。土层以亚砂土、亚粘

土夹淤泥质亚粘土为主，底板埋深 25~40m。

6、河流

定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。

唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长 42.9km，流域面积 302.5km²。目前唐河处于常年断流状态，裸露的沙滩可能成为风沙源地，需要进行水源涵养。定州市在唐河两侧设置了宽度约 30m 的生态防护林带。

孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长 38km。

沙河发源于陕西省繁峙县东白坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长 26.4km，境内流域面积 105.5km²。本项目南距沙河 5800m。

本项目产生的生活废水主要为职工洗水废水，水质简单水量小，直接泼洒厂区院内抑尘和绿化，不外排，不会对地表水造成不利影响。

7、土壤

定州市土地肥沃，主要土壤类型以褐土、潮土和水稻土三大类为主，质地多为沙壤土和轻壤土。

社会环境简况：

1 社会环境简况：

定州市地处华北平原腹地，辖 25 个乡镇（城区），518 个村（社区），总面积 1274 平方公里，总人口 121 万。定州市新兴工业基地，规划占地 43 平方公里唐河循环经济产业园区初具规模，占地 52 平方公里的沙河工业园区加紧建设。初步建成汽车、能源、煤化工、乳品四大生产基地。区域物流中心。市场总量和种类居河北省首位，汽车、焦炭、农产品等物流发达，初步形成区域性物流商贸中心。

定州市地区生产总值为 1451765 万元，同比增长 10.4%。其中，第一产业 450648 万元，同比增长 4.2%；第二产业 664765 万元，同比增长 14.2%，其中工业生产总值 528003 万元，同比增长 13.8%；第三产业 336352 万元，同比增长 9.3%。

定州市工业总产值为 2701660 万元，农林牧渔业总产值为 765216 万元。全社会固定资产投资 775494 万元，城镇居民人均可支配收入为 9604 元/人，农村居民人均纯收入为 5056 元/人。

定州是国际绿色产业示范区、全国无公害农产品生产基地、全国粮食、生猪、油料生产大县、河北蔬菜之乡，拥有国家级乡村旅游示范点、华北最大的花卉苗木基地。目前定州市耕地面积为 86564 公顷，粮食产量 697260 吨，棉花 877 吨，油料 63167 吨，肉类 90748 吨。

2、交通

定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107 国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京 185km，距天津 220km，距石家庄河北国际机场 38km，距黄骅港 165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。

3、文物保护

定州历史悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。市内人文荟萃，名胜众多，孔庙、开元寺塔、考棚、慕容陵、东坡槐、白果树等八大景观被列为国家或省级文物保护单位，市博物馆藏文物 2 万余件，其中金缕玉衣、玉璧等 200 余件被列为国家特级、一级文物珍品。市以上文物保护单位有 380 余处，其中国家级 1 处，省级 16 处。馆藏文物 1.8 万件，已鉴定出国

宝级 3 件，国家一、二级文物 240 余件。

拟建项目周围无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹、风景区等环境敏感区域。

4、项目选址

本项目位于定州市西城乡东赵庄村东北 105m 处，西城乡人民政府已为本项目出具证明，项目占地符合西城乡规划。

5、环境功能区划

项目所在区域为农村地区，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，区域为其规定的环境空气功能区二类区；区域声环境功能区为居住、工业混杂区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定，项目所在区域声环境属 2 类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):

1、环境空气质量状况

根据定州市常规监测点监测数据，项目所在区域 SO₂、NO₂、CO、O₃ 1 小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级相应标准要求；颗粒物(PM_{2.5})24 小时平均浓度、细颗粒物(PM₁₀)24 小时平均浓度平均浓度有超标现象，部分时段不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准，超标原因主要是监测期间区域污染源污染物排放量大，区域气象条件不利于污染物的扩散造成的。定州市人民政府已制定大气污染治理相关工作计划，通过实施禁煤、煤改气、企业提升改造、扬尘治理、机动车污染治理和禁烧等治理措施，可改善区域环境空气质量。

2、地下水环境质量状况

本项目所在区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993) III 类标准

3、声环境质量状况

根据现场踏勘，项目位于定州市西城乡东赵庄村东北 105m 处，项目东侧为一玉米收购点，北侧为空地，西侧为空置厂房，南侧隔乡村道路为废弃厂房。项目所在区域以居住、工业混杂为主要功能，区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目附近无水源地、自然保护区、文物、景观等环境敏感点。根据工程性质及周围环境特征，确定主要环境保护目标及保护级别。环境保护目标及保护级别见表 6。

表 6 环境保护目标及保护级别一览表

环境要素	保护目标	相对方位	相对距离 (m)	功能要求
大气环境	大定村	东	790	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准
	马阜才村	北	1280	
	东阜才村	东北	1520	
	东赵庄村	西南	105	
	东赵庄小村	东南	1240	
	胡阜才村	西北	730	
地下水	潜水含水层和可能受建设项目影响的具有饮用水开发利用价值的含水层			《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准
声环境	厂界外 1m			《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准

评价适用标准

环境质量标准	1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准。 3、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。				
	环境类别	项目	标准值		标准名称
			单位	数值	
		TSP	ug/m ³	24 小时平均	300
		PM ₁₀	ug/m ³	24 小时平均	150
		SO ₂	ug/m ³	24 小时平均	150
				1 小时平均	500
		NO ₂	ug/m ³	24 小时平均	80
				1 小时平均	200
		PM _{2.5}	ug/m ³	24 小时平均	75
	环境空气	O ₃	ug/m ³	日最大8小时平均	160
				1 小时平均	200
		CO	mg/m ³	24 小时平均	4
				1 小时平均	10
		pH (无量纲)	--	6.5~8.5	
		高锰酸盐指数	mg/L	≤ 3.0	
		溶解性总固体		≤ 1000	
		总硬度		≤ 450	
		氨氮		≤ 0.2	
		硝酸盐		≤ 20	
		亚硝酸盐		≤ 0.02	
	声环境	等效连续A声级	dB(A)	昼间	60
				夜间	50

污 染 物 排 放 标 准	<p>1、废气：</p> <p>施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。运营期颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第II时段“散装水泥中转站及水泥制品生产(水泥仓及其他通风生产设备)”标准及表2中无组织排放限值。</p> <p>2、噪声</p> <p>施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；</p> <p>3、固体废物</p> <p>一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36号)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)的要求。</p> <p>具体污染物排放标准值详见表8。</p>																										
	<p style="text-align: center;">表8 污染物排放标准</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>评价因子</th><th colspan="2">标准值</th><th>来源</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">废气</td><td rowspan="2">颗粒物 (有组织)</td><td colspan="2">$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$</td><td>《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第II时段“散装水泥中转站及水泥制品生产(水泥仓及其他通风生产设备)”标准</td></tr> <tr> <td colspan="2">排气筒高度不低于15m，高出本体建(构)筑物3m以上</td><td>《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)</td></tr> <tr> <td>颗粒物 (无组织)</td><td colspan="2">$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$</td><td>《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2中无组织排放厂界浓度限值</td></tr> <tr> <td rowspan="2">噪声</td><td rowspan="2">Leq</td><td>运营期</td><td>昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)</td><td>《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准</td></tr> <tr> <td>施工期</td><td>昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)</td><td>《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)</td></tr> </tbody> </table>			项目	评价因子	标准值		来源	废气	颗粒物 (有组织)	$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$		《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第II时段“散装水泥中转站及水泥制品生产(水泥仓及其他通风生产设备)”标准	排气筒高度不低于15m，高出本体建(构)筑物3m以上		《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)	颗粒物 (无组织)	$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$		《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2中无组织排放厂界浓度限值	噪声	Leq	运营期	昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	施工期	昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)
项目	评价因子	标准值		来源																							
废气	颗粒物 (有组织)	$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$		《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第II时段“散装水泥中转站及水泥制品生产(水泥仓及其他通风生产设备)”标准																							
		排气筒高度不低于15m，高出本体建(构)筑物3m以上		《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)																							
	颗粒物 (无组织)	$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$		《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2中无组织排放厂界浓度限值																							
噪声	Leq	运营期	昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准																							
		施工期	昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)																							
总 量 控 制 指 标	<p>按照环保部有关污染物排放总量控制的要求，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为 COD、氨氮、SO₂、NO_x。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。本工程污染物总量控制建议指标如下：</p> <p>COD: 0t/a, 氨氮: 0t/a, SO₂: 0t/a, NO_x: 0t/a。</p> <p>综上，本项目不设置总量控制指标值。</p>																										

建设工程项目分析

工艺流程简述(图示):

本项目建设 3 条水泥砖制品生产线，将水泥、粉煤灰、砂子、石粉按一定比例配比，经加水搅拌、混料成型、养护后生产水泥砖制品，根据客户订单要求，年生产水泥砖 4000 万块、便道砖 1000 万块、多孔砖 2000 万块、空心砖 60 万块，各类砖的原料配比和生产工艺相同，仅在挤压成型时使用的模具有所不同。此外本项目设 3 条路牙石生产线，将水泥、砂子、石子按一定比例配比，在生产车间内加水搅拌为混凝土后，运至养护区制作路牙石 5 万块。本报告分别对两种工艺过程进行描述如下：

(一) 水泥砖、便道砖、多孔砖、空心砖生产工艺流程

(1) 备料

将加湿粉煤灰、砂子、石硝由运输车辆运至密闭原料库暂存，水泥由罐车运至厂区，由气力输送至罐仓中暂存。外购原料粒径均达到要求，无需进行破碎处理。

该工序污染源主要原料运输、装卸过程产生的粉尘及罐仓产生的粉尘。

原料储存在密闭的原料库，车间设置 1 套喷淋抑尘装置，定时洒水抑尘；水泥罐仓产生的粉尘通过管道引入水泥砖生产线布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放。

(2) 配料、搅拌

加湿粉煤灰、砂子及石粉分别由铲车运至配料斗，水泥由罐仓气力输送至搅拌机，物料转运过程中按配比进行称量，配料斗物料由提升机送入搅拌机，加水后进行搅拌，搅拌后的混合料通过皮带输送机进入下一工序。

该工序污染源主要为粉煤灰、石粉、砂子等投料和搅拌过程产生的粉尘；皮带输送机、提升机、搅拌机等设备运转时产生的噪声。

粉煤灰、石粉、砂子进料口和搅拌机上方分别设置集气罩，投料和搅拌过程产生的粉尘由各自集气罩收集后，通过管道引入水泥砖生产线脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放。

(3) 制坯成型及养护

搅拌均匀的物料由通过皮带输送机运至挤压成型机进行挤压制砖。合格产品

由电动叉车送至一次养护区，盖上塑料布一次养护 24 小时后，由电动叉车送至二次养护区由码垛机码垛，二次养护需洒水养护，二次养护 28 天后即为成品。

该工序污染源主要为液压砖机、废料破碎机、码垛机等设备运转产生的噪声，废料破碎过程产生的粉尘，液压成型及养护过程产生的残次品。废料破碎机产生的粉尘经集气罩收集后引入水泥砖生产线脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放；残次品经废料破碎机破碎后返回搅拌工序再次液压成型。

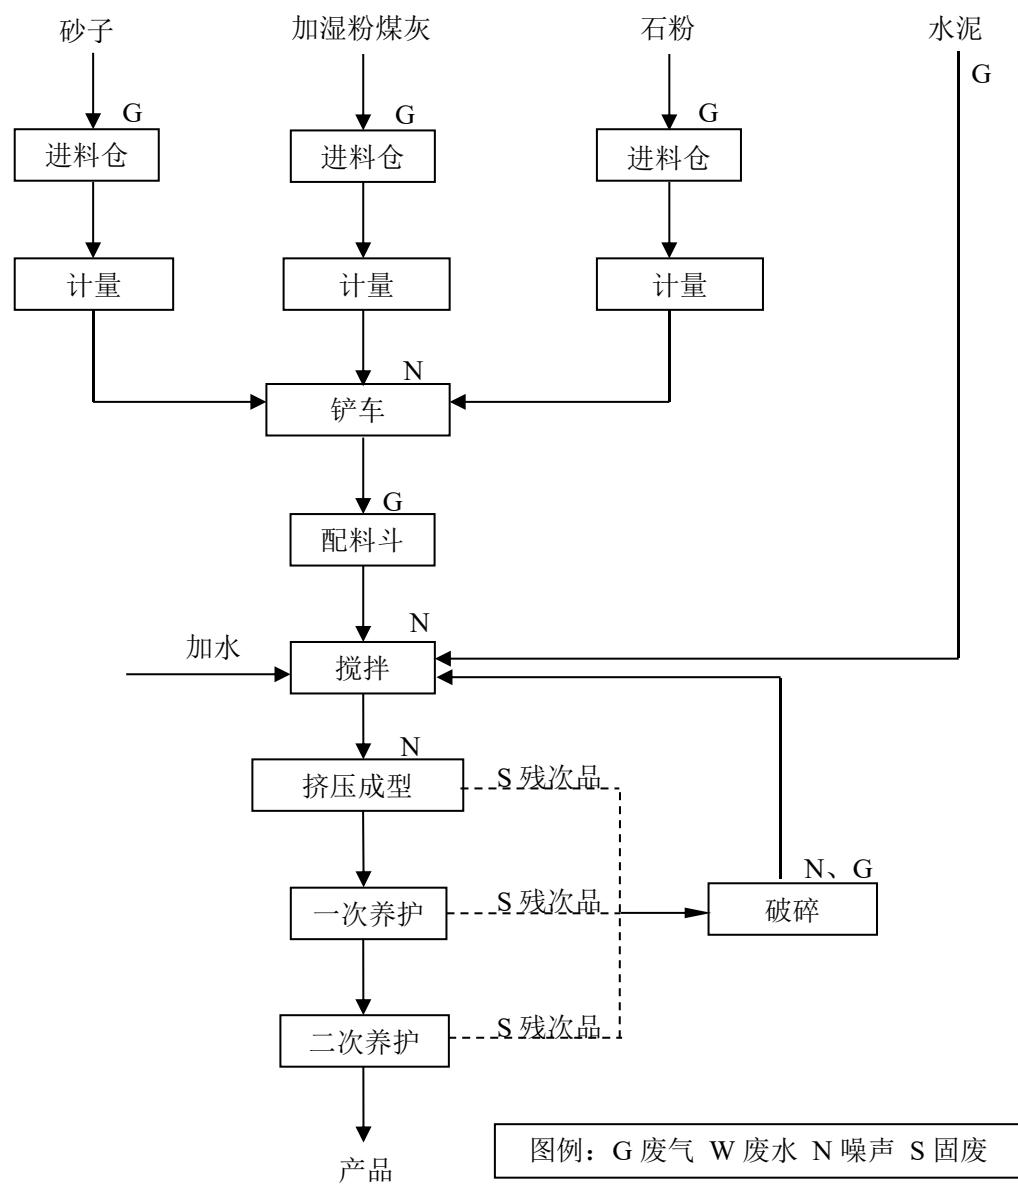


图 2 水泥砖、便道砖、多孔砖、空心砖工艺流程及排污节点图

(二) 路牙石生产工艺流程

(1) 备料

将砂子、石子由运输车辆运至密闭原料库暂存，水泥由罐车运至厂区，由气力输送至罐仓中暂存。外购原料粒径均达到要求，无需进行破碎处理。

该工序污染源主要原料运输、装卸过程产生的粉尘及罐仓产生的粉尘。

原料储存在密闭的原料库，车间设置1套喷淋抑尘装置，定时洒水抑尘；水泥罐仓产生的粉尘通过管道引入水泥砖生产线布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。

（2）配料、搅拌

砂子及石子分别由铲车运至配料斗，水泥由罐仓气力输送至搅拌机，物料转运过程中按配比进行称量，配料斗物料由提升机送入搅拌机，加水后进行搅拌，搅拌后的混合料运至养护区制作路牙石。

该工序污染源主要为石子、砂子等投料和搅拌过程产生的粉尘；皮带输送机、搅拌机、提升机等设备运转时产生的噪声。

石子、砂子进料口和搅拌机上方分别设置集气罩，集气罩收集后通过管道引入水泥砖生产线脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。

（3）制坯成型及养护

搅拌均匀的物料通过混凝土专用车运送至养护区制作路牙石，混合料平缓均匀地注入模具，模具放置在振动台上，振动平整后由人工运至成品堆场进行晾置，自然风干，风干后即为成品砌块。风干过程无需洒水养护，风干后即为产品。

该工序污染源主要为平板震动器、废料破碎机等设备运转产生的噪声，震动成型及养护过程产生的残次品、废料破碎机产生的粉尘。废料破碎机产生的粉尘经集气罩收集后引入水泥砖生产线脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；残次品经废料破碎机破碎后返回搅拌工序再次震动成型。

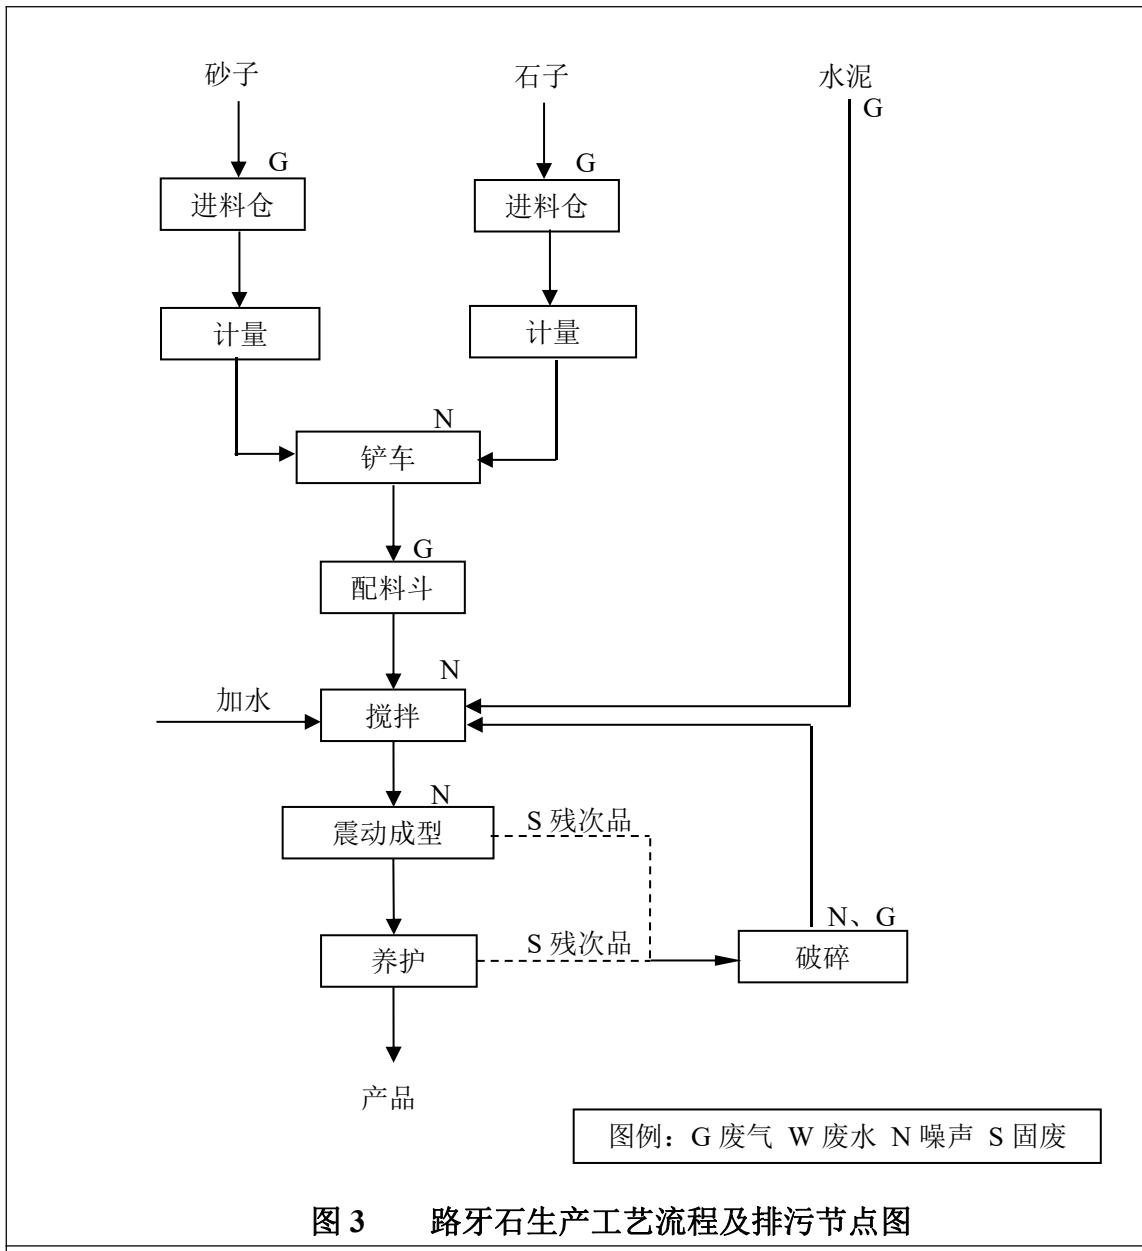


图3 路牙石生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序:

一、施工期

本项目施工期会产生废气、废水、噪声及固废等污染物，本项目施工期主要污染源如下：

- (1) 噪声污染源：施工期挖掘机、装载机、推土机、夯实机、运输汽车等机械运行时产生的噪声，在距声源 5m 处的噪声值在 80~90dB(A)。
- (2) 环境空气污染源：在场地平整、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。
- (3) 水环境污染源：包括施工废水及施工人员生活污水。

(4) 固体废物污染源：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一定的固体废物。

二、营运期

本项目营运期主要排污节点及污染治理措施情况见表 9。

表 9 项目主要排污节点及污染治理措施情况一览表

类别	编号	污染源	污染物	排放规律	治理措施
废气	G1	原料装卸、贮存过程	颗粒物	连续	粉煤灰、石粉、砂子、石子储存于密闭原料库，原料库设置喷淋抑尘设施
	G2	水泥罐仓粉尘	颗粒物	连续	仓顶设置集气管道收集入仓粉尘，分别引入水泥砖生产线的脉冲布袋除尘器处理后，再由 15m 高的排气筒外排（共 3 套集气输气管道）
	G3	原料投料及搅拌过程	颗粒物	连续	在 3 条水泥砖生产线和 3 条月牙石生产线的投料口和搅拌机口分别设置集气罩，收集的投料及搅拌粉尘分别经 3 套脉冲布袋除尘器处理后，通过 3 根 15m 高的排气筒排放
	G4	废料破碎过程	颗粒物	连续	在废料破碎机上方设置集气罩，收集的破碎粉尘引入水泥砖生产线脉冲布袋除尘器处理后，通过 15m 高的排气筒排放
废水	W1	职工生活污水	COD、SS、氨氮	间歇	厂区泼洒抑尘和绿化
噪声	N1	各类生产设备	L _p	间歇	低噪声设备、基础减振和隔声减振
固废	S1	布袋除尘器	除尘灰	间歇	收集后回用于生产
	S2	生产过程	残次品	间歇	破碎后全部回用于生产工序
	S3	职工办公	生活垃圾	间歇	定期运至环卫部门指定地点集中处置

三、营运期污染源源强核算

1、废气

(1) 原料投料、搅拌粉尘、废料破碎粉尘和水泥罐仓粉尘

①有组织排放

粉煤灰、石子、砂子及石粉投料和搅拌过程产生粉尘，生产过程中产生的不合格品在破碎过程中也产生粉尘。本项目在粉煤灰、石子、砂子、石粉进料口和搅拌机上方、废料粉碎机上方分别设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒外排。本项目原料多为湿料，产生的不合格品也为

湿料。根据同类企业类比，粉煤灰、砂子、石子及石粉投料和搅拌过程及废料破碎过程产生的粉尘经各自的集气罩（收集效率约 95%，风量为 $10000\text{m}^3/\text{h}$ ）收集后，综合粉尘浓度约为 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，速率为 $1.0\text{kg}/\text{h}$ 。

项目建设 3 座水泥罐仓，水泥由罐车输送到罐仓，进入罐仓时会产生含尘废气，主要污染物为颗粒物，罐仓上部设置集气管道（密闭水泥仓收集效率约 100%），含尘废气经管道引入水泥生产线脉冲布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒外排。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订）中册中“3121 水泥制品制造业（含 3122 混凝土结构构件、3129 其他水泥制品业）产排污系数表”，颗粒物产污系数为 $2.09\text{kg}/\text{t}$ 原料，项目水泥年转运量为 10000t ，颗粒物产生量为 20.9t/a ，产生速率为 $8.7\text{kg}/\text{h}$ （每座水泥罐仓颗粒物产生速率为 $2.9\text{kg}/\text{h}$ ）。

本项目共设 3 条水泥砖生产线、3 条路牙石投料搅拌线和 3 座水泥罐仓，分别引入 3 套脉冲布袋除尘器（每 1 条水泥砖生产线、1 条路牙石投料搅拌线和 1 座水泥罐仓设置 1 套）处理后分别由 3 根 15m 高排气筒外排。3 台除尘器风机风量均为 $10000\text{m}^3/\text{h}$ ，每台除尘器处理颗粒物速率均为 $3.9\text{kg}/\text{h}$ ，脉冲布袋除尘器除尘效率为 99%以上，经处理后的粉尘排放浓度为 $3.9\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表 1 第 II 时段“散装水泥中转站及水泥制品生产（水泥仓及其他通风生产设备）”标准要求，颗粒物有组织排放速率为 $0.039\text{kg}/\text{h}$ （3 个排气筒总排放速率 $0.117\text{kg}/\text{h}$ ），排放量为 0.281t/a 。

②无组织排放

本项目在投料、搅拌和废料破碎过程中虽然采用集气罩收集粉尘，但仍会有约 5%的颗粒物因未被捕集而无组织排放。3 条水泥砖生产线和 3 条路牙石投料搅拌线颗粒物无组织排放速率为 $0.158\text{kg}/\text{h}$ ，以年生产 2400h 计，排放量分别为 0.379t/a 。

（二）原料装卸、贮存过程

本项目原料库为全封闭结构。原料场的主要环境问题是砂石骨料中粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载、运输或卸载过程中起尘，对大气环境造成污染，以上粉尘以机械装卸过程产生粉尘为主，装卸粉尘量核算依据如下：

①机械装卸起尘源强分析及计算：

汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式

进行估算，公式如下：

$$Q = e^{0.61u} \frac{M}{13.5}$$

式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次；u——平均风速，取2.1m/s；M——汽车卸料量，取10t。

公式适用条件：天气良好，无任何洒水降尘措施前提下，物料粒径>2cm，密度较大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。

根据上述公式计算，本次过程料场装卸过程起尘量核算情况见表10。

表10 料场装卸过程起尘量核算一览表

项目	装卸量 (万t/a)	装卸次数 (次/a)	Q (g/次)	起尘量 (t/a)	产生源强 (kg/h)
原料卸载	10.9	10900	42.66	0.465	0.194

②相关环保措施

若不采取措施，将对周围环境产生影响，评价建议项目采取的环保措施如下：

a. 根据工程设计资料及企业规划情况，拟采用钢结构对原料场实行全封闭，保留运输、装卸车辆通道，采取此措施后，风力作用起尘影响将降至最低，机械装载或卸载过程中的起尘亦可有效隔离，再通过局部洒水可使粉尘最大限度得以沉降，粉尘最终混于骨料中得以利用。

b. 针对机械装卸粉尘，评价要求辅以局部洒水，以确保有效降尘，同时可保障工人作业环境洁净。在料场内设置喷淋装置，以最大限度地减少料场内粉尘的外溢对环境造成的污染。

c. 装卸车辆在作业时，应尽量降低物料落差，并同时打开喷淋装置，对准装卸车进行洒水，以减少扬尘产生。

d. 对料场外运输车辆通道进行硬化处理，防止运输车辆在运输过程中通过裸露地面造成扬尘。

综上，原料场采取封闭钢构架工程，同时设置喷淋洒水装置，以降低骨料料场粉尘对周围环境的影响。经采取以上措施后，封闭性结构和洒水可有效对粉尘进行沉降，粉尘去除率可达90%，最终粉尘排放量为0.047t/a，排放速率为

0.0194kg/h。

2、废水

项目生产用水全部进入产品；原料库喷淋水全部蒸发损失或进入原料，无生产废水外排。项目生活污水主要为职工盥洗废水，产生量为 144m³/a，产生浓度分别为 COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮 35mg/L，产生量为 COD0.043t/a、SS0.029t/a、氨氮 0.005t/a，全部用于泼洒厂区地面抑尘和绿化，不外排。厂区地面、进出厂道路、原料库及生产车间均进行水泥硬化。厂区设防渗旱厕，定期清掏。综上所述，本项目产生的生产、生活废水均不外排。

3、噪声

本项目噪声源主要为砌块成型机、搅拌机、配料机、上板机、破碎机、码垛机、震动器、风机等，噪声污染源源强核算结果及相关参数情况见表 11。

表 11 项目噪声产生及排放情况一览表

序号	噪声源	噪声产生量 dB(A)	台/套	降噪措施	降噪效果 dB (A)	噪声排放量 dB (A)
N1	砌块成型机	85	3	基础减振+厂房隔声	20	65
N2	搅拌机	90	6	基础减振+厂房隔声	20	70
N3	配料机	80	3	基础减振+厂房隔声	20	60
N4	上板机	80	2	基础减振+厂房隔声	20	60
N5	破碎机	85	1	基础减振+厂房隔声	20	65
N6	码垛机	75	2	基础减振+厂房隔声	20	55
N7	震动器	85	2	基础减振	10	75
N8	风机	90	3	消声+基础减振+厂房隔声	15	75

4、固体废物

本项目产生的废物主要为残次品、除尘灰及职工生活垃圾。其中残次品产生量为 12t/a，回收再利用；除尘灰产生量为 27.8t/a，收集后回用生产；项目劳动定员 15 人，以 0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为 2.25t/a，定期收集后交由当地环卫部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容类型	排放源(编号)	污染物名称	处理前产生浓度及产生量	排放浓度及排放量
大气污染物	原料装卸、贮存过程(无组织)	颗粒物	0.194kg/h, 0.465t/a	0.0194kg/h, 0.047t/a
	水泥罐仓粉尘、原料投料、搅拌及废料破碎过程(有组织)		390mg/m ³ 28.08t/a	3.9mg/m ³ 0.281t/a
	原料投料、搅拌及废料破碎过程(无组织)		0.158kg/h, 0.379t/a	0.158kg/h, 0.379t/a
水污染物	生活污水(144t/a)	COD	350mg/L, 0.043t/a	就地泼洒地面抑尘，不外排
		NH ₃ -N	35mg/L, 0.005t/a	
		SS	200mg/L, 0.029t/a	
固体废物	生产过程	残次品	12t/a	回用于生产，排放 0t/a
	除尘器	除尘灰	27.8t/a	
	生活办公	职工生活垃圾	2.25t/a	由环卫部门统一处理，排放 0t/a
噪声	本项目噪声污染源主要为砌块成型机、搅拌机、配料机、上板机、破碎机、码垛机、震动器、风机等设备产生的机械噪声，产噪声级值为70~90dB(A)。项目采用低噪声设备，固定设备设置基础减振，风机加装消声器，各噪声源经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准的要求。			
其他	无			

主要生态影响(不够时可附另页):

本项目所在区域以厂房、农田为主，项目所在地没有珍稀物种，也没有自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。

环境影响分析

施工期环境影响分析：

本项目需新建车间厂房，同时涉及设备的安装和调试等，因此工程施工期会产生废气、废水、噪声及固废等污染物，本项目施工期环境影响分析如下。

1、环境空气影响分析

扬尘是建设施工期的重要污染因素。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。要加强现场管理，做好文明施工和标化施工，采取配置防护网、设置网档和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土建房，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。据有关调查显示，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水和抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围内。因此限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水，是减少施工场地车辆扬尘的有效手段。在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。

据经验调查，露天堆场产生的扬尘主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制扬尘的有效手段，同时应禁止在大风天进行搅拌等作业。本项目施工对厂区周围敏感点的影响是短暂的，只要严格施工管理，采取定期洒水、运输车辆加盖遮蔽物等措施，则施工期扬尘对周围环境的影响较轻微。

2、噪声环境影响分析

本项目施工机械设备噪声具阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生迭加使噪声值增加3~8dB，并在空旷地带的传播距离较远。

工程在施工过程中，需动用车辆和施工机械，它们的噪声强度较高，声源较多，在一定范围内对周围环境产生一定影响。

因此，本项目在施工期间，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，基础打桩应采用静压桩。同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对于夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”(《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条)。本项目建设阶段，建设单位必须加强相应的管理，严禁夜间时段(22:00-6:00)装修施工，防止噪声扰民。

3、固废影响分析

本项目在施工过程中，将产生一定量废土、砖石及各种建筑垃圾，必须按照环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，及时将固废运到指定点(如垃圾填埋场、铺路基等)妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”。将混凝土块连同弃土、弃渣等送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散，其次，施工人员的生活垃圾也及时收集，由当地环卫部门统一及时清运处理，不会对环境产生影响。

4、水环境影响分析

项目施工期废水主要是施工废水及生活污水。施工队伍主要来自附近农村，不提供食宿，产生的生活污水比较少，用于场地泼洒抑尘不外排。施工废水经沉淀处理后全部回用于施工或用于施工场地抑尘不外排。因此，采取措施后，项目施工废水不会对地表水环境产生明显影响。

综上所述，项目施工建设过程中施工场地的清理、土建、设备安装、土石方的挖掘、物料堆存、运输等环节会产生粉尘、噪声、固废、废水等污染因素，对周围环境产生一定影响，项目施工期产生的污染因素对环境的影响是暂时的，并且可以采取适当的措施加以控制和减轻污染。因此，本项目施工期间对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析:

1. 环境空气影响分析

项目运营期废气主要为原料在库房装卸、堆存产生的粉尘，水泥罐仓粉尘，生产车间原料投料、搅拌及废料破碎过程产生的粉尘等。

(1) 预测模式

为进一步分析本项目废气污染源对周边环境空气的影响，按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)规定，本评价采用其推荐的估算模式 SCREEN3 对主要的污染源进行预测计算。

(2) 预测源强

项目实施后废气污染源强见表 12~表 13。

表 12 颗粒物有组织排放源强一览表

污染源名称	排气筒 (m)		烟气参数		污染物排放速率 (kg/h)
	高度	内径	排气量 (m ³ /h)	温度 K	
原料投料、搅拌及废料破碎工序和水泥仓	15	0.4	10000	293	0.039

表 13 颗粒物无组织排放源强一览表

序号	污染源名称	面源尺寸 (长×宽×高)	烟气温度 K	颗粒物排放速率(kg/h)
1	生产车间	15m×14m×13m	293	0.158
2	原料库	40m×20m×13m	293	0.0194

(3) 预测结果及评价

根据估算模式 SCREEN3 预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表 14。

表 14 估算模式计算结果一览表

序号	污染项	评价因子	C _{io} (mg/m ³)	C _{max} (mg/m ³)	P _{max} (%)	P _{max} 出现距离 (m)
1	原料投料、搅拌、废料破碎工序和水泥仓 (有组织)	颗粒物 (PM ₁₀)	0.45	0.001242	0.276	803
2	生产车间 (无组织)	颗粒物 (TSP)	0.9	0.03403	3.78111	129
3	原料库 (无组织)			0.003876	0.43067	135

由表 14 可知，项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近(主要位于厂址周边区域)，影响范围较小。估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据以上预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。

(4) 无组织排放废气对四周厂界贡献浓度分析

采用估算模式 SCREEN3 计算项目无组织排放废气对厂界四周贡献浓度，具体计算结果见表 15。

表 15 颗粒物无组织排放各厂界贡献浓度一览表 单位: mg/m³

监控点位置		贡献浓度 (mg/m ³)	监控标准 (mg/m ³)	是否达标
生产车间	东厂界	0.005563	0.5	达标
	南厂界	0.03109		
	西厂界	0.02925		
	北厂界	0.02456		
原料库	东厂界	0.0000897	0.5	达标
	南厂界	0.0000897		
	西厂界	0.000975		
	北厂界	0.003381		
合计	东厂界	0.0056527	0.5	达标
	南厂界	0.0311797		
	西厂界	0.030225		
	北厂界	0.027941		

由表 15 可知，颗粒物无组织排放对厂界四周贡献浓度为 $0.0056527\text{mg}/\text{m}^3 \sim 0.0311797\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 表 2 无组织排放限值。

(5) 大气环境防护距离分析

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本项目无组织排放的大气污染物主要为颗粒物，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008) 推荐的大气环境距离模式计算本项目无组织源的大气环境防护距离。计算参数和结果详见表 16。

表 16 大气环境防护距离的计算参数和结果

污染源	污染因子	排放速率 (kg/h)	矩形面源长度 (m)	矩形面源宽度 (m)	面源排放高度 (m)	大气环境防护距离
生产车间	颗粒物	0.158	15	14	13	无超标点
		0.0194	40	20	13	无超标点

(6) 卫生防护距离分析

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91) 中有害

气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式,依据无组织排放源相关参数计算本项目卫生防护距离,计算公式:

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中: Q_c ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平, kg/h;

C_m ——标准浓度限值, mg/m³;

L ——工业企业所需卫生防护距离, m;

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径, m;

A、B、C、D——卫生防护距离计算参数, 见表 11。

根据本项目车间无组织排放参数, 计算本项目卫生防护距离, 计算结果见表 17。

表 17 卫生防护距离计算结果

污染源	污染 物	Q (kg/h)	Cm (mg/m ³)	S (m ²)	A	B	C	D	5 年平均 风速 m/s	卫生防护距离 计算值 (m)
生产车间	颗粒 物	0.158	0.45	210	400	0.010	1.85	0.78	2.1	36.29
	原料库	0.0194		800	400	0.010	1.85	0.78		1.718

由表 17 计算结果, 根据卫生防护距离取值规定, 确定本项目的卫生防护距离为 50m。根据项目周边关系及厂区平面布置, 厂区边界与最近敏感点东赵庄村的距离为 105m, 即本项目满足卫生防护距离的要求。

建议有关部门对项目厂址周围发展作出规划, 禁止在项目卫生防护距离 50m 范围内新建居民点、医院、学校等环境敏感点。

2. 水环境影响分析

本项目无生产废水产生, 产生的废水主要为生活污水, 生活污水产生量按用水量的 80%计, 则生活污水产生量为 0.48m³/d(144m³/a), 污水量小, 且水质简单, 就地泼洒地面抑尘, 不外排。厂区设防渗旱厕, 定期清掏。

综上所述, 本项目产生的生活废水不外排, 对区域水环境影响较小。

3. 声环境影响分析

本项目仅在昼间生产, 噪声源主要是砌块成型机、搅拌机、配料机、上板机、破碎机、码垛机、震动器、风机等设备产生的机械噪声, 噪声值为 70~90dB(A)。工程采采用低噪声设备、基础减振、加装减振基座及隔声装置等措施

控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果可达 15-20dB(A)。

本项目主要噪声源参数见表 18，噪声贡献值预测结果见表 19。

表 18 本项目主要噪声源参数一览表

序号	噪声源	噪声产生量 dB(A)	台/套	降噪措施	降噪效果 dB (A)	噪声排放量 dB (A)
N1	砌块成型机	85	3	基础减振+厂房隔声	20	65
N2	搅拌机	90	6	基础减振+厂房隔声	20	70
N3	配料机	80	3	基础减振+厂房隔声	20	60
N4	上板机	80	2	基础减振+厂房隔声	20	60
N5	破碎机	85	1	基础减振+厂房隔声	20	65
N6	码垛机	75	2	基础减振+厂房隔声	20	55
N7	震动器	85	2	基础减振	10	75
N8	风机	90	3	消声+基础减振+厂房隔声	15	75

表 19 噪声贡献值预测结果一览表

项目	厂界				
	预测点	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
贡献值 dB(A)		51.3	42.1	45.1	48.2

由预测结果可知，项目主要产噪设备对四周厂界的贡献值在 42.1~51.3dB(A)，贡献值较低，边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 表 1 中的 2 类区标准，因此，项目运营期噪声不会对周边环境产生明显影响。

4. 固体废物影响分析

本项目产生的废物主要为残次品、除尘灰及职工生活垃圾。其中残次品经破碎机破碎后回收再利用；除尘灰收集后回用生产；生活垃圾，集中收集后交由当地环卫部门处理。

综上所述，项目运营期固废均得到妥善处置，不外排，对环境产生的影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容类型	排放源(编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果					
大气污染物	原料装卸、贮存过程	颗粒物(无组织)	粉煤灰、石粉、砂子、石子储存于密闭原料库，原料库设置喷淋抑尘设施	符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2中无组织排放厂界浓度限值标准					
	水泥罐仓粉尘	颗粒物(有组织)	仓顶设置集气管道收集入仓粉尘，分别引入水泥砖生产线的脉冲布袋除尘器处理后，再由15m高的排气筒外排(共3套集气输气管道)	符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1第II时段“散装水泥中转站及水泥制品生产(水泥仓及其他通风生产设备)”标准要求					
	原料投料及搅拌过程	颗粒物(有组织)	在3条水泥砖生产线和3条月牙石生产线的投料口和搅拌机口分别设置集气罩，收集的投料及搅拌粉尘分别经3套脉冲布袋除尘器处理后，通过3根15m高的排气筒排放						
	不合格废料破碎过程	颗粒物(有组织)	在废料破碎机上方设置集气罩，收集的破碎粉尘引入水泥砖生产线脉冲布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放						
水污染物	生活污水	COD NH ₃ -N SS	就地泼洒地面抑尘，不外排	不外排					
固体废物	生产过程	残次品	回用生产	全部综合利用或妥善处置					
	除尘器	除尘灰							
	生活办公	职工生活垃圾	收集后送至环卫部门制定地点处置						
噪声	本项目主要噪声为砌块成型机、搅拌机、配料机、上板机、破碎机、码垛机、震动器、风机等设备产生的机械噪声，噪声值为70~90dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减振、加装减振基座及隔声装置，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。								
其他	无								
生态保护措施及预期效果									
本项目占地区域以厂房、农田为主，项目所在地没有珍稀物种，也没有自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。相对整个评价区域来说，项目建设产生的生态环境影响较小。									

结论与建议

一、结论

1、项目概况

定州市亿德水泥制品有限公司位于定州市西城乡东赵庄村东北，投资 500 万元，建设水泥制品生产项目。本项目占地面积 2666.8m²，主要建筑设施包括生产车间、原料仓库、办公用房等；劳动定员 15 人，年运行 300 天，实行 1 班工作制，一班 8 小时。

2、产业政策

本项目现有生产设备及产品不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》(国家和发展改革委员会令 第 21 号)以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015 年版)>的通知》(冀政办发[2015]7 号)中规定的限制类、淘汰类项目。因此本项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。

3、选址可行性结论

本项目位于定州市西城乡东赵庄村东北，厂区中心地理坐标为北纬 38° 20'22.47"，东经 115°10'44.34"，项目东侧为一玉米收购点，北侧为空地，西侧为空置厂房，南侧隔乡村道路为废弃厂房。项目东距大定村 790m，北距马阜才村 1280m，东北距东阜才村 1520m，西南距东赵庄村 105m，东南距东赵庄小村 1240m，西北距胡阜才村 730m。项目所在地交通便利，对该项目建设和生产经营较为有利。周围无文物保护单位、饮用水源地等敏感目标，项目污染物排放量较小，对周围环境影响轻微，从环境保护角度看选址合理。

4、运营期环境影响分析结论

4.1 废气

项目运营期废气主要为原料在库房装卸、堆存产生的粉尘，水泥罐仓粉尘，生产车间原料投料、搅拌及不合格废料破碎过程产生的粉尘等。

(1) 原料投料、搅拌粉尘、不合格废料破碎粉尘和水泥罐仓粉尘

粉煤灰、石子、砂子及石粉投料和搅拌过程产生粉尘，生产过程中产生的不合格品在破碎过程中也产生粉尘。本项目在粉煤灰、石子、砂子、石粉进料口和搅拌机上方、废料粉碎机上方分别设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘经脉

冲布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒外排。项目建设 3 座水泥罐仓，水泥由罐车输送到罐仓，进入罐仓时会产生含尘废气，主要污染物为颗粒物，罐仓上部设置集气管道（密闭水泥仓收集效率约 100%），含尘废气经管道引入水泥生产线脉冲布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒外排。

本项目共设 3 条水泥砖生产线、3 条路牙石投料搅拌线和 3 座水泥罐仓，分别引入 3 套脉冲布袋除尘器（每 1 条水泥砖生产线、1 条路牙石投料搅拌线和 1 座水泥罐仓设置 1 套）处理后分别由 3 根 15m 高排气筒外排。

经核算，处理后的粉尘排放浓度为 $3.9\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放速率为 $0.117\text{kg}/\text{h}$ ，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 表 1 第 II 时段“散装水泥中转站及水泥制品生产（水泥仓及其他通风生产设备）”标准要求 ($10\text{mg}/\text{m}^3$)。根据预测结果，本项目在投料、搅拌和废料破碎过程中产生的无组织排放的颗粒物厂界浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 表 2 中无组织排放厂界浓度限值标准 ($0.5\text{mg}/\text{m}^3$)。

（2）原料装卸、贮存过程产生的粉尘

项目原料堆放于原料仓库，采取封闭钢构架工程，同时设置喷淋洒水装置，可最大限度的减少堆场的起尘量，最终粉尘排放量为 $0.047\text{t}/\text{a}$ ，排放速率为 $0.0194\text{kg}/\text{h}$ 。经估算预测，厂界颗粒物浓度小于 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 表 2 中无组织排放厂界浓度限值标准要求，对环境影响较小。

综上所述，项目采取上述措施后，本项目对周围环境空气影响较小。

4.2 废水

本项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量小，且水质简单，就地泼洒地面抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏。

综上所述，本项目产生的生活废水不外排，对区域水环境影响较小。

4.3 噪声

本项目噪声源主要是砌块成型机、搅拌机、配料机、上板机、破碎机、码垛机、震动器、风机等设备产生的机械噪声，噪声值为 $70\sim90\text{dB(A)}$ 。通过选用低噪声设备、基础减振、加装减振基座及隔声装置，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准要

求。项目运营期噪声对周围声环境影响较小。

4.4 固废

本项目产生的废物主要为残次品、除尘灰及职工生活垃圾。其中残次品回收再利用；除尘灰收集后回用生产；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。项目运营期固废均得到妥善处置，不外排，对环境产生的影响较小。

综上可知，采取措施后，本项目在营运期间，产生的废气、废水、噪声以及固体废物对周围环境影响较小。

5、污染物排放总量控制结论

根据实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目的工程分析，确定本次评价不设置总量控制指标。

6、项目可行性总结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策的要求，选址合理；采取有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；具有较好的环境、经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项污染防治措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

二、建议

1、加强生产物料的运输及装卸管理，减少扬尘排放，严格按要求限制厂区物料储存量及堆存高度。

2、在项目周围设置明显的限速和禁鸣标志，汽车进出时，应尽量减速、禁鸣，同时应加强出入车辆的管理，以减少车辆产生的噪声和尾气对环境的影响。

3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。

4、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。

三、建设项目环境保护“三同时”验收内容

表 20 建设项目环境保护“三同时”验收一览表

工程内容	本项目共设 1 座生产车间、1 个密闭原料库、3 座 80T 密闭水泥筒仓。生产车间内设置 3 条水泥砖生产线、3 条路牙石投料搅拌生产线。					
类别	序号	治理对象	环保措施	投资(万元)	验收指标	验收标准
废气	1	原料装卸、贮存过程粉尘(无组织)	粉煤灰、石粉、砂子、石子储存于密闭原料库，原料库设置喷淋抑尘设施	4	颗粒物厂界浓度 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$	《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表 2 中无组织排放厂界浓度限值标准
	2	水泥罐仓粉尘(有组织)	仓顶设置集气管道收集入仓粉尘，分别引入水泥砖生产线的脉冲布袋除尘器处理后，再由 15m 高的排气筒外排(共 3 套集气输气管道)	3		
	3	原料投料及搅拌过程粉尘(有组织)	在 3 条水泥砖生产线和 3 条月牙石生产线的投料口和搅拌机口分别设置集气罩，收集的投料及搅拌粉尘分别经 3 套脉冲布袋除尘器处理后，通过 3 根 15m 高的排气筒排放	8.5	颗粒物外排浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表 1 第 II 时段“散装水泥中转站及水泥制品生产(水泥仓及其他通风生产设备)”标准要求
	4	不合格废料破碎粉尘(有组织)	在破碎机上方设置集气罩，收集的破碎粉尘引入水泥砖生产线的脉冲布袋除尘器处理后，通过 15m 高的排气筒排放	0.5		
废水	1	职工盥洗废水	就地泼洒地面抑尘	--	不外排	—
噪声		设备噪声	选用低噪声设备，并安装减震基础，加强维护，厂房隔声，距离衰减	1	昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ 夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类区标准
固废	1	残次品	回用生产	--	全部综合利用或妥善处置，不外排	全部综合利用或妥善处置
	2	除尘灰				
	3	生活垃圾	收集后送环卫部门指定地点处置	--		
合计	--			17	--	

预审意见:

公 章

经办人

年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见:

公 章

经办人

年 月 日

审批意见：

公章

经办人：

年 月 日

注　　释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件 1 立项批准文件

附件 2 其它与环评有关的行政管理文件

附图 1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)


附图 2 本项目厂区平面布置图

附图 3 本项目周边关系图


二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特性和当地环境特征，应选下列 1—2 项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
3. 生态影响专项评价
4. 声环境专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废物影响专项评价


以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

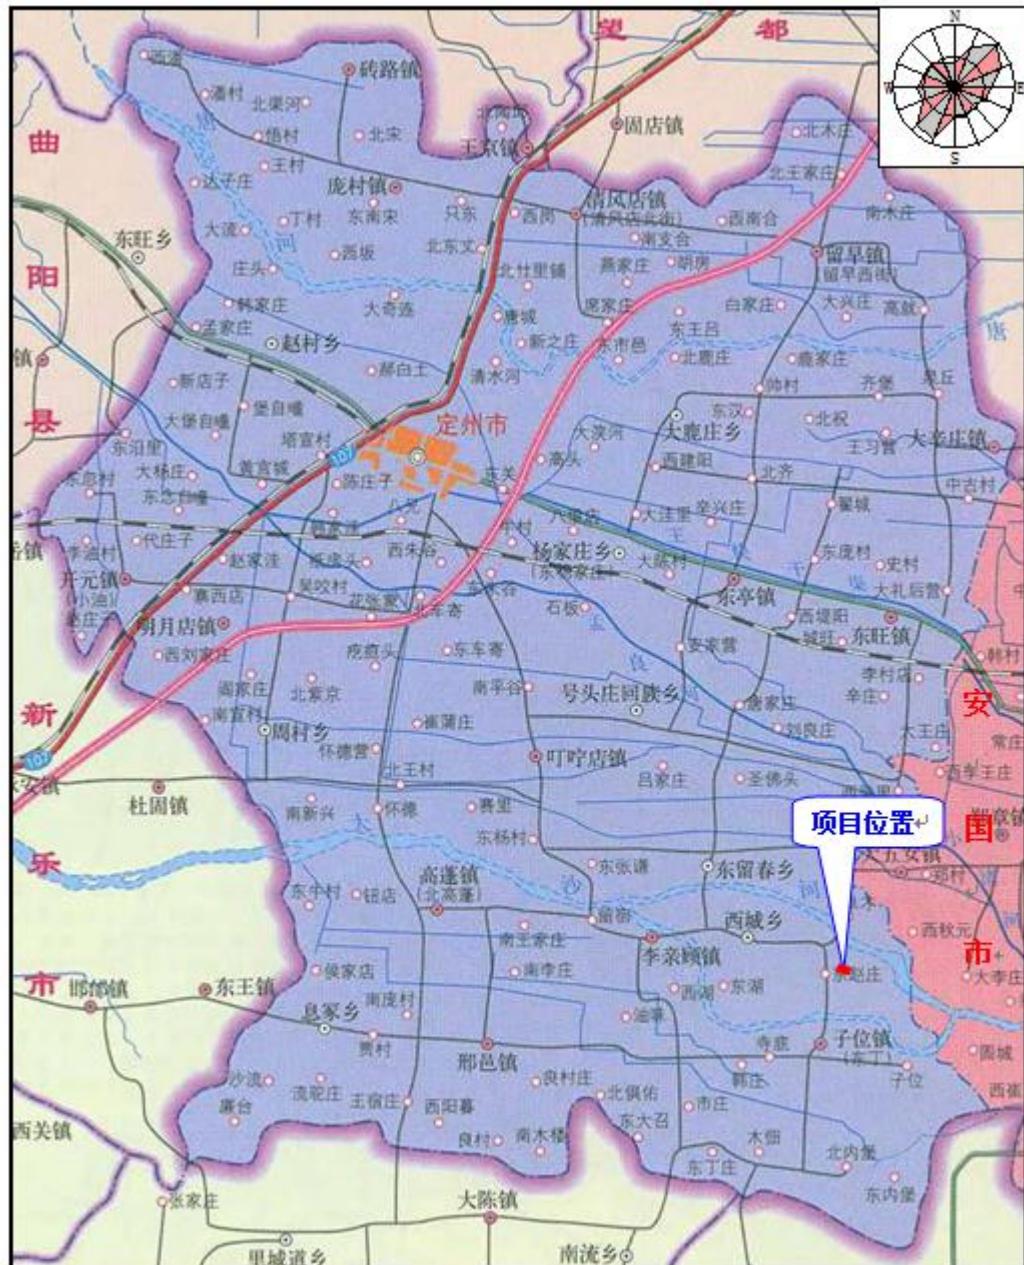

附图 1· 项目地理位置图 ······ 比例尺 1: 450000 ······

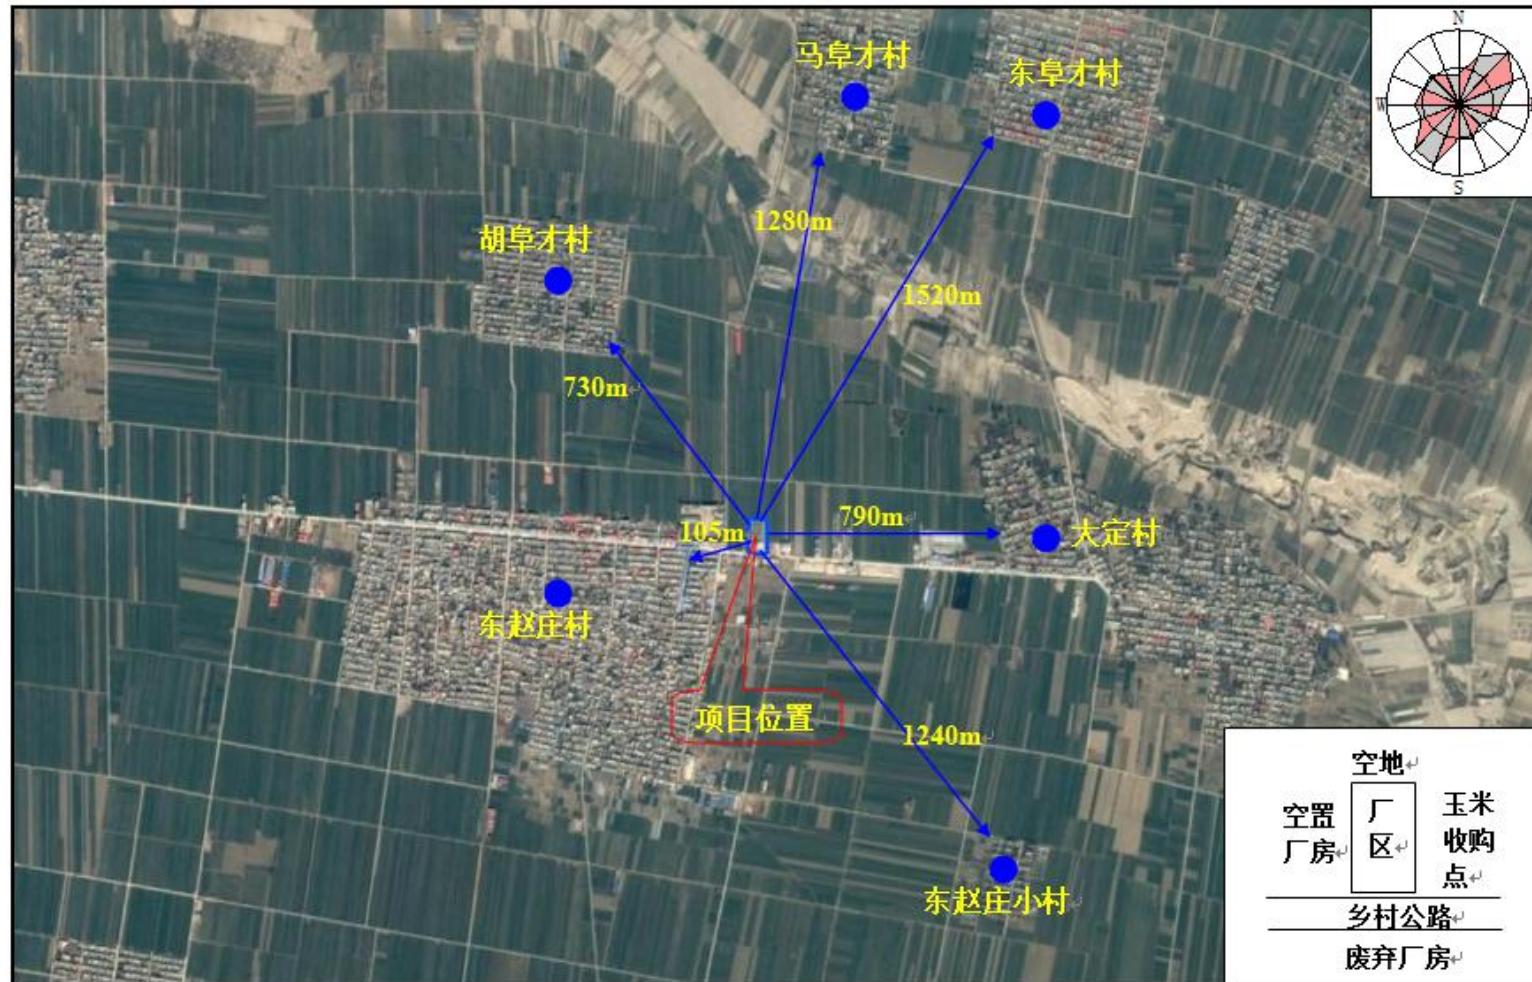

附图 2·项目周边关系图 ······ 比例尺 1: 12000 ······

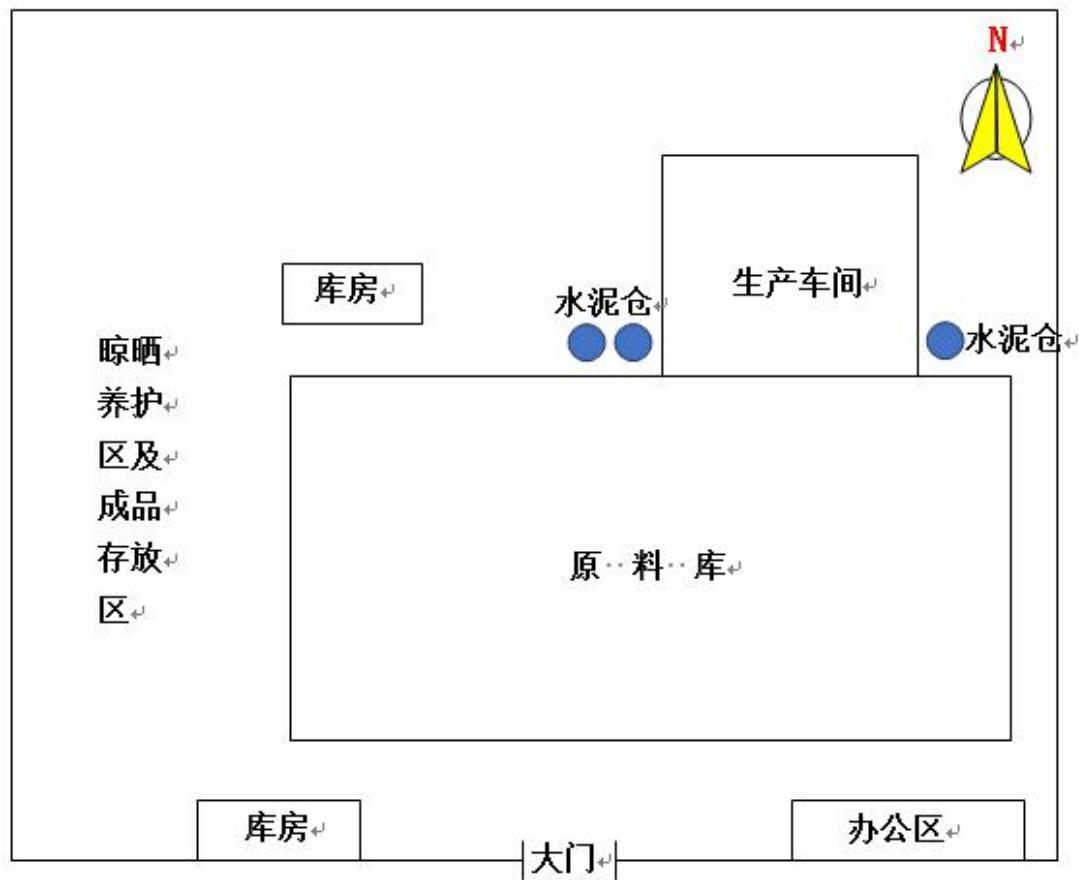

附图 3 厂区平面布置图 ··· 比例尺 1: 350 ···

说 明

市环保局：

根据定州市西城乡人民政府申请，将其辖区内企业定州市亿德水泥制品有限公司暂时做为拟入统企业进行培育。该公司位于西城乡东赵庄村村北，投资 500 万元。在统计部门 2018 年底开始办理入统申报工作，与统计部门工作人员共同对企业进行实地考察，符合入统条件后，再予以正式申报。

特此情况说明。



地类证明

西城乡东赵庄村村东地块，面积约为 4 亩，四至为：北至东赵庄地，西至东赵庄地，南至道路，东至粮食收购点。经查 2016 年定州市土地利用数据库，此地块地类为建设用地。



证明

我乡东赵庄村定州市亿德水泥制品有限公司，法人岳章，
厂区占地 2666.8 平方米符合土地规划，主要经营新型环保
建材（混凝土免烧砖），属于拟入统企业，不属于双违企业。

特此证明

定州市西城乡人民政府

2018年5月30日



营业 执 照

统一社会信用代码 91130682MA07MRBP14

名 称 定州市亿德水泥制品有限公司

类 型 有限责任公司(自然人独资)

住 所 定州市西城乡东赵庄村

法定代表人 岳章

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2016年01月20日

营业期限 2016年01月20日至 2036年01月19日

经营范围 水泥混凝土砖制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018

河北省工商行政管理局
行政执照专用章
4月17日

www.hebscztjyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

承 诺 书

我单位郑重承诺:《定州市亿德水泥制品有限公司水泥制品生产项目环境影响报告表》中所提供的数据、资料均真实有效,本单位自愿承担相应责任。报告不涉及商业机密,同意公开报告全本。

特此承诺。



承 诺 书

我单位郑重承诺：《定州市亿德水泥制品有限公司水泥制品生产项目环境影响报告表》中所提供的数据、资料均由我单位提供，真实有效，本单位自愿承担相应责任。报告不涉及商业机密，同意公开报告全本。

特此承诺。

委托单位：定州市亿德水泥制品有限公司

委托日期：2018年4月23日



委托书

河北然成环境科技有限公司：

现将《定州市亿德水泥制品有限公司水泥制品生产项目》的环境影响评价工作委托贵单位承担，望尽快组织有关人员编制该项目的环境影响表，关于工作进度、环评费用及双方责任等问题，在合同中另定。

委托单位：定州市亿德水泥制品有限公司

委托日期：2018年4月23日

